


GOLFARI MASCHIO DIN 580



Codice	Carico massimo di utilizzo in verticale kg	Carico massimo di utilizzo in tiro a 45° kg	Dimensioni principali mm						
			Filettatura A	H	P	F	S	D	
BA3081060	50	25	6 MA (M6x1dx)	36	18	19	21	8	
BA3081080	140	100	8 MA (M8x1,25 dx)	36	18	20	20	8	
BA3081100	230	170	10 MA (M10x1,5 dx)	45	22,5	25	25	10	
BA3081120	340	240	12 MA (M12x1,75 dx)	54	26,5	30	30	12	
BA3081140	440	305	14 MA (M14x2 dx)	63	31	34	35	14	
BA3081160	700	500	16 MA (M16x2 dx)	63	31	35	36	15	
BA3081180	800	565	18 MA (M18x2,5 dx)	72	35,5	40	40	16	
BA3081200	1200	860	20 MA (M20x2,5 dx)	72	35,5	40	40	16	
BA3081201	1200	860	20 MB (M20x1,5 dx)	72	35,5	40	40	16	
BA3081220	1400	930	22 MA (M22x2,5 dx)	90	45	50	50	21	
BA3081240	1800	1290	24 MA (M24x3 dx)	90	45	51	50	21	
BA3081270	2700	1900	27 MA (M27x3 dx)	108	54,5	58	65	25	
BA3081300	3200	2300	30 MA (M30x3,5 dx)	108	54,5	59	65	26	
BA3081330	4300	3000	33 MA (M33x3,5 dx)	126	64	70	75	28	
BA3081360	4600	3300	36 MA (M36x4 dx)	126	64	70	75	31	
BA3081420	6300	4500	42 MA (M42x3 dx)	144	73,5	80	85	32	
BA3081480	8600	6100	48 MA (M48x3 dx)	166	84	90	100	38	
BA3081560	11500	8200	56 MA (M56x4 dx)	184	93,5	100	110	42	
BA3081640	16000	11000	64 MA (M64x4 dx)	206	104	110	120	48	

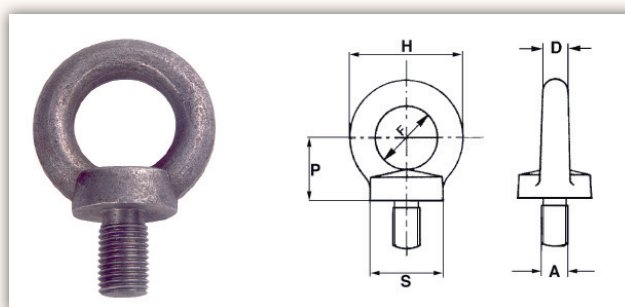

Le dimensioni degli accessori contenuti in questa sezione del catalogo sono state calcolate considerando che l'accessorio in questione sopporti carichi e tensioni passanti per il proprio asse.

Carichi e tensioni laterali possono essere causa di variazione del carico massimo di utilizzo.