



CATENE DI ACCIAIO LEGATO GRADO 80

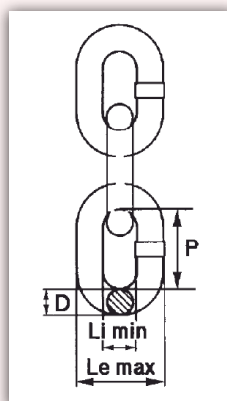

Codice	Diametro della catena mm	Carico massimo di utilizzo kg	Carico di prova kN	Carico di rottura kN	Li min. mm	Le max mm	Peso kg/m	Passo P mm
BG1010060	6	1120	28,3	45,2	7,8	22,2	0,8	18
BG1010070	7	1500	38,5	61,6	9,1	25,9	1,1	21
BG1010080	8	2000	50,3	80,4	10,4	29,6	1,4	24
BG1010100	10	3150	78,5	126	13	37	2,2	30
BG1010130	13	5300	133	212	16,9	48,1	3,8	39
BG1010160	16	8000	201	322	20,8	59,2	5,7	48
BG1000200	20	12500	314	503	26	74	9	60
BG1000220	22	15000	380	608	28,6	81,4	10,9	66
BG1000260	26	21200	531	849	33,8	96,2	15,2	78
BG1000320	32	31500	804	1290	41,6	118	23	96

CATENE DI ACCIAIO LEGATO GRADO 80 (ZINCATA BIANCA)

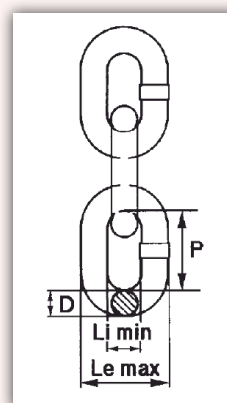

Codice	Diametro della catena mm	Carico massimo di utilizzo kg	Carico di prova kN	Carico di rottura kN	Li min. mm	Le max mm	Peso kg/m	Passo P mm
BG1010070ZC *	7	1500	38,5	61,6	9,1	25,9	1,1	21
BG1010080ZC *	8	2000	50,3	80,4	10,4	29,6	1,4	24

* Catena grado 80 zincata bianca (fino ad esaurimento scorte)