



**difast**

## 2 BRACCI / CAMPANELLA + GANCI SCORSO

Con fune zincata anima tessile

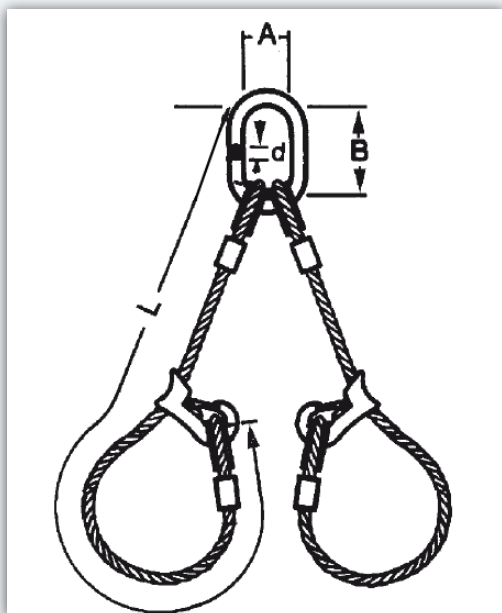

Codice 4 bracci	Diametro della fune mm	Carico Massimo di Utilizzo kg	Dimensioni della campanella AxBxd mm	Carico Massimo di utilizzo kg	Lunghezza minima L mm
		Con angolo al vertice di 90°			
		 90°			
CBA6SB210	10	1200	56x110x16	1600	1000
CBA6SB212	12	1600	56x110x16	1600	1200
CBA6SB214	14	2400	72x138x18	2000	1400
CBA6SB216	16	2800	88x160x22	2000	1600
CBA6SB218	18	3900	88x160x22	3000	1800
CBA6SB220	20	4800	96x180x25	5000	2000
CBA6SB222	22	5800	96x180x25	5000	2200
CBA6SB224	24	6900	96x180x25	5000	2400