


ANCORAGGI CON NASTRO 35 mm / NORME EN 12195-2:2000

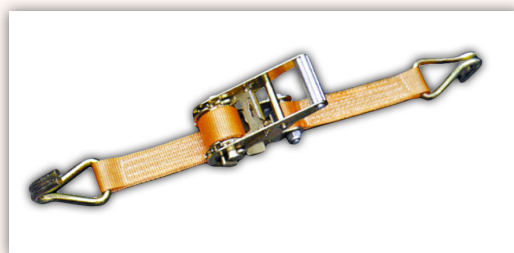

| Codice ancoraggi completi | Lunghezza totale* | Ganci alle estremità | Codice ancoraggi completi | Lunghezza totale* | Ganci alle estremità |
|---------------------------|-------------------|---|--|--|---|
| CCV311135/0400 | 4 m |  | CCV314235/0600 | 6 m |  |
| CCV312235/0500 | 5 m |  | CCS076035/0280 L totale = 2,8 m speciali per bisarche |  | |
| CCV313335/0600 | 6 m |  | | | |
| CCV310035/0600 | 6 m |  |  Carichi massimi di utilizzo : 1000 daN in tiro diretto 2000 daN con nastro chiuso ad anello | | |

* Lunghezze diverse su richiesta

RICAMBI PER ANCORAGGI CON NASTRO 35 mm

| Codice | Descrizione | Immagine | Codice | Descrizione | Immagine |
|-----------|--|---|-----------|---------------------------|---|
| BH2100035 | Nastro poliestere arancio 35 mm C.R. 3000 kg |  | BH2912407 | Gancio Tendex per interni |  |
| BH2911050 | Tenditore a cricchetto di acciaio zincato anticorrosione con dispositivo di blocco |  | BH2913030 | Fibbia autobloccante |  |
| BH2912401 | Gancio ad uncino |  | BH2912406 | Terminale a triangolo |  |