


ANELLO CONTINUO SUPERFLESSIBILE CON LEGATURE

Con fune ~~anima~~ **anima metallica**



Codice	Diametro della fune mm	Carico Massimo di Utilizzo kg		Sviluppo minimo Anello continuo L mm	Dimensioni minime Asole con legature A x B
		Usata singola	Usata ad U		
CB0900N09	9	1250	2500	1000	60x120
CB0900N12	12	2200	4400	1200	75x150
CB0900N15	15	3450	6900	1500	90x180
CB0900N18	18	5000	10000	1800	110x220
CB0900N21	21	6700	13400	2000	120x260
CB0900N24	24	8800	17600	2400	150x300
CB0900N27	27	10900	21800	2600	180x360
CB0900N30	30	13500	27000	2600	180x360
CB0900N33	33	16320	32640	3000	220x440
CB0900N36	36	19500	39000	3500	220x440
CB0900N39	39	22700	45400	3500	250x500
CB0900N42	42	26000	52000	4000	250x500
CB0900N45	45	31000	62000	4000	250x500
CB0900N48	48	35000	70000	5000	300x600
CB0900N54	54	44000	88000	5000	300x600
CB0900N60	60	54000	108000	6000	350x700
CB0900N66	66	65000	130000	6000	400x800
CB0900N72	72	78000	156000	7500	400x800
CB0900N78	78	91000	182000	8000	400x800
CB0900N84	84	105000	210000	8500	450x900
CB0900N90	90	126000	252000	9000	550x1000
CB0900N96	96	138000	276000	9500	600x1100
CB0900NA2	102	158000	316000	10000	600x1200
CB0900NC0	120	215000	430000	10000	600x1200

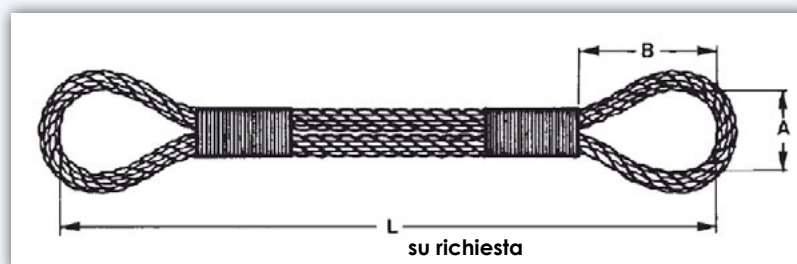

Attenzione!

Non piegare o tantomeno appoggiare il carico nella zona della braca solitamente segnalata con vernice, poiché in quella zona si trovano le estremità accecate della fune.