


CON CAPICORDA PRESSATI AD OCCHIO

Con fune e capicorda
di acciaio inox

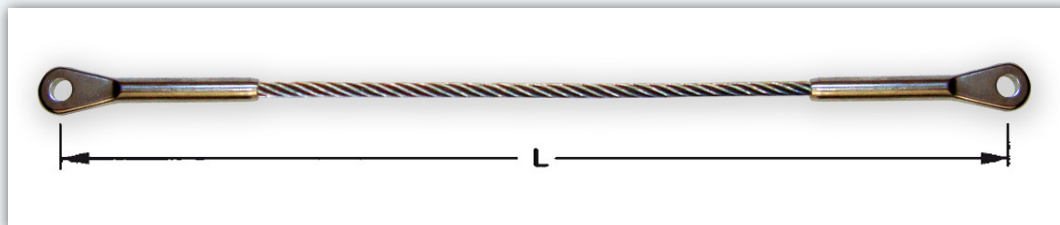

Codice	Diametro della fune mm	Carico massimo di utilizzo kg	Diametro interno occhio mm	Lunghezza minima L mm
CBA160F04	4	190	8	300
CBA160F05	5	300	10	350
CBA160F06	6	430	11	370
CBA160F08	8	830	14	500
CBA160F10	10	1290	16	540
CBA160F12	12	1850	18	670
CBA160F14	14*	2540	31,8	800
CBA160F16	16*	3280	31,8	850
CBA160F18	18*	4160	36,6	900
CBA160F20	20*	5140	36,6	950

* Nel diametri da 14 a 20 le brache vengono realizzate con funi anima metallica e capicorda di acciaio

** I carichi massimi di utilizzo indicati sono calcolati con un coefficiente di utilizzo pari a 5.

Se i tiranti sono utilizzati per strutture fisse, per il calcolo dei carichi massimi di utilizzo si può utilizzare un coefficiente pari a 4. In tal caso contattare il nostro ufficio tecnico.