

ANV




Innesti standard per applicazioni agricole, intercambiabili ISO 7241-A.

Innesti standard per applicazioni agricole. Completa gamma di misure da 1/4" a 2" (disponibili filettature femmina BSP, NPT o SAE). Intercambiabili ISO 7241 part A.



Applicazioni

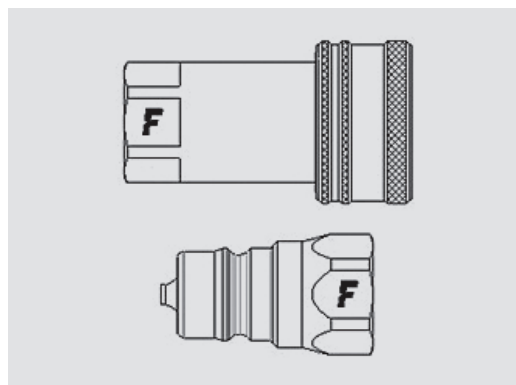



Specifiche Tecniche

Dimensioni			Pressione di esercizio (MPa)	Portata (l/min)	Fuoriuscita (ml)	Forza connessione (N)	Pressione di scoppio (MPa)		
dash	mm	inch					Maschio	Femmina	Maschio + Femmina
04	6,3	1/4"	50	8	0,5	45	200	200	200
06	10	3/8"	30	30	1,1	80	120	140	160
08	12,5	1/2"	30	75	1,8	80	120	120	130
12	20	3/4"	30	180	8	150	120	120	120
16	25	1"	25	270	10	150	100	100	100
20	31,5	1-1/4"	25	330	20	170	100	100	100
24	37,5	1-1/2"	20	450	32	255	80	80	80
32	50	2"	15	900	85	440	60	60	60



Materiale	Acciaio
Guarnizioni	NBR
Temperature di lavoro	da - 25 °C a + 125 °C
Trattamento superficiale	MATE 500 (CrIII)
Intercambiabilità	ISO 7241-A
Tipo di valvola	A funghetto
Connessione	Arretramento Ghiera
Disconnessione	Arretramento Ghiera
Connessione sotto pressione	No

Perdita di carico

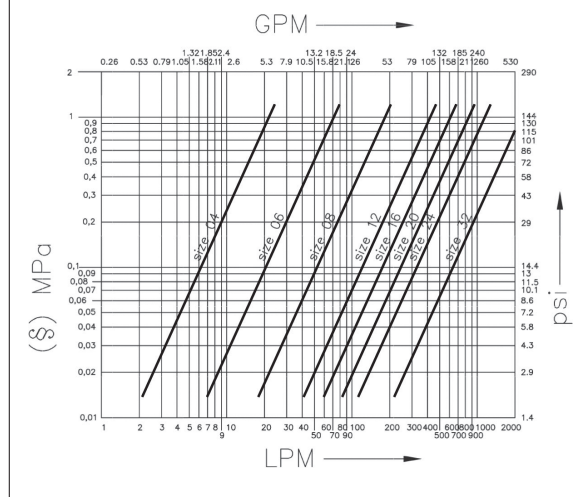


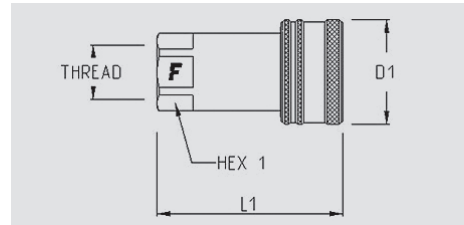



Dimensioni		Dettagli Filetto			FEMMINA						
inch	mm	Tipo di Filetto	Standard	Filetto	Codice Prodotto	L (L1 + Filetto)		D1		HEX1	
						mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/4"	6,3	O/ METRIC	ISO 6149-1	M14x1,5 FEMALE ORB	ANV0/1415 F	47,7	1,88	25	0,98	19	0,75
1/4"	6,3	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/4 FEMALE	ANV 14 GAS F	47,2	1,86	25	0,98	19	0,75
1/4"	6,3	F JPT	UNI EN 10226-2	RC 1/4 FEMALE (JPT)	ANV 14 JPT F	47,2	1,86	25	0,98	19	0,75
1/4"	6,3	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/4 FEMALE	ANV 14 NPT F	48	1,89	25	0,98	19	0,75
3/8"	10	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8 FEMALE	ANV 38 GAS F	57	2,24	32	1,26	22	0,87
3/8"	10	F JPT	UNI EN 10226-2	RC 3/8 FEMALE (JPT)	ANV 38 JPT F	57,2	2,25	32	1,26	22	0,87
3/8"	10	F METRIC	ISO 9974-1	M18x1,5 FEMALE	ANV 1815 F	57	2,24	32	1,26	22	0,87
3/8"	10	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/8 FEMALE	ANV 38 NPT F	57	2,24	32	1,26	22	0,87
3/4"	20	O/ SAE	ISO 11926-1	1-1/16"-12 UN FEMALE ORB	ANV 34-34SAE F	82,5	3,25	48	1,89	34	1,34
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4 FEMALE	ANV 34 GAS F	82,5	3,25	48	1,89	34	1,34
3/4"	20	F JPT	UNI EN 10226-2	RC 3/4 FEMALE (JPT)	ANV 34 JPT F	82,5	3,25	48	1,89	34	1,34
3/4"	20	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/4 FEMALE	ANV 34 NPT F	82,5	3,25	48	1,89	34	1,34
1"	25	O/ SAE	ISO 11926-1	1-5/16"-12 UN FEMALE ORB	ANV 1-1 SAE F	100	3,94	56	2,2	41	1,61
1"	25	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1 FEMALE	ANV 1 GAS F	100	3,94	56	2,2	41	1,61
1"	25	F JPT	UNI EN 10226-2	RC 1 FEMALE (JPT)	ANV 1 JPT F	100	3,94	56	2,2	41	1,61
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1 FEMALE	ANV 1 NPT F	100	3,94	56	2,2	41	1,61
1-1/4"	31,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/4 FEMALE	ANV114 GAS F	116	4,57	70	2,76	50	1,97
1-1/4"	31,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/4 FEMALE	ANV114 NPT F	116	4,57	70	2,76	50	1,97
1-1/2"	37,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/2 FEMALE	ANV112 GAS F	132,5	5,22	84	3,31	60	2,36
2"	50	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 2 FEMALE	ANV 2 GAS F	161	6,34	100	3,94	75	2,95
2"	50	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 2 FEMALE	ANV 2 NPT F	161	6,34	100	3,94	75	2,95



ANV

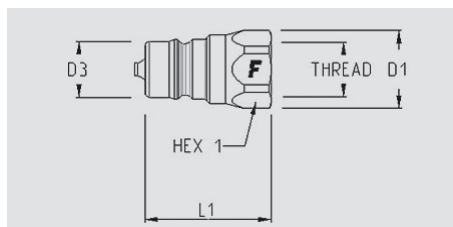

Dimensioni		Dettagli Filetto			MASCHIO								
inch	mm	Tipo di Filetto	Standard	Filetto	Codice Prodotto	L (L1 + Filetto)		D1		D3		HEX1	
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/4"	6,3	O/ METRIC	ISO 6149-1	M14x1,5 FEMALE ORB	ANV0/1415 M	39	1,54	21	0,83	11,8	0,46	19	0,75
1/4"	6,3	O/ SAE	ISO 11926-1	9/16"-18 UNF FEMALE ORB	ANV 14-38SAE M	40,2	1,58	21	0,83	11,8	0,46	19	0,75
1/4"	6,3	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/4 FEMALE	ANV 14 GAS M	38,6	1,52	21	0,83	11,8	0,46	19	0,75
1/4"	6,3	F JPT	UNI EN 10226-2	RC 1/4 FEMALE (JPT)	ANV 14 JPT M	38,6	1,52	21	0,83	11,8	0,46	19	0,75
1/4"	6,3	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/4 FEMALE	ANV 14 NPT M	38,6	1,52	21	0,83	11,8	0,46	19	0,75
3/8"	10	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8 FEMALE	ANV 38 GAS M	39	1,54	24	0,94	17,2	0,68	22	0,87
3/8"	10	F JPT	UNI EN 10226-2	RC 3/8 FEMALE (JPT)	ANV 38 JPT M	39	1,54	24	0,94	17,2	0,68	22	0,87
3/8"	10	F METRIC	ISO 9974-1	M18x1,5 FEMALE	ANV 1815 M	39	1,54	24	0,94	17,2	0,68	22	0,87
3/8"	10	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/8 FEMALE	ANV 38 NPT M	39	1,54	24	0,94	17,2	0,68	22	0,87
3/4"	20	O/ METRIC	ISO 6149-1	M26x1,5 FEMALE ORB	ANV0/2615 M	53	2,09	38	1,5	29	1,14	34	1,34
3/4"	20	O/ SAE	ISO 11926-1	1-1/16"-12 UN FEMALE ORB	ANV 34-34SAE M	55	2,17	38	1,5	29	1,14	34	1,34
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4 FEMALE	ANV 34 GAS M	55	2,17	38	1,5	29	1,14	34	1,34
3/4"	20	F JPT	UNI EN 10226-2	RC 3/4 FEMALE (JPT)	ANV 34 JPT M	55	2,17	38	1,5	29	1,14	34	1,34
3/4"	20	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/4 FEMALE	ANV 34 NPT M	55	2,17	38	1,5	29	1,14	34	1,34
1"	25	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1 FEMALE	ANV 1 GAS M	66	2,6	45	1,8	34,3	1,35	41	1,61
1"	25	F JPT	UNI EN 10226-2	RC 1 FEMALE (JPT)	ANV 1 JPT M	66	2,6	45	1,77	34,3	1,35	41	1,61
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1 FEMALE	ANV 1 NPT M	66	2,6	45	1,77	34,3	1,35	41	1,61
1-1/4"	31,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/4 FEMALE	ANV114 GAS M	73	2,87	55,5	2,19	44,9	1,77	50	1,97
1-1/4"	31,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/4 FEMALE	ANV114 NPT M	73	2,87	55,5	2,19	44,9	1,77	50	1,97
1-1/2"	37,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/2 FEMALE	ANV112 GAS M	83	3,27	66	2,6	55	2,17	60	2,36
2"	50	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 2 FEMALE	ANV 2 GAS M	100	3,94	85	3,35	65	2,56	75	2,95
2"	50	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 2 FEMALE	ANV 2 NPT M	100	3,94	85	3,35	65	2,56	75	2,95



ANV Accessori

Tappi in PVC



Tappi per FEMMINA



Tappi per MASCHIO

Dimensioni			Dettagli tappo		Dimensioni			Dettagli tappo	
inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore	inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore
1/4"	6,3	04	TMA 14	giallo	1/4"	6,3	04	TFA 14	giallo
1/4"	6,3	04	TMA 14 A	arancione	1/4"	6,3	04	TFA 14 V	verde
1/4"	6,3	04	TMA 14 R	rosso	3/8"	10	06	TFA 38	giallo
3/8"	10	06	TMA 38	giallo	3/8"	10	06	TFA 38 A	arancione
3/8"	10	06	TMA 38 A	arancione	3/8"	10	06	TFA 38 B	blu
3/8"	10	06	TMA 38 B	blu	3/8"	10	06	TFA 38 N	nero
3/8"	10	06	TMA 38 N	nero	3/8"	10	06	TFA 38 R	rosso
3/8"	10	06	TMA 38 R	rosso	3/8"	10	06	TFA 38 V	verde
3/8"	10	06	TMA 38 V	verde	3/4"	20	12	TFA 34	giallo
3/4"	20	12	TMA 34	giallo	3/4"	20	12	TFA 34 B	blu
3/4"	20	12	TMA 34 N	nero	3/4"	20	12	TFA 34 N	nero
3/4"	20	12	TMA 34 R	rosso	3/4"	20	12	TFA 34 R	rosso
1"	25	16	TMA 1	giallo	1"	25	16	TFA 1	giallo
1"	25	16	TMA 1 N	nero	1"	25	16	TFA 1 N	nero
1"	25	16	TMA 1 R	rosso	1"	25	16	TFA 1 R	rosso

Kit guarnizioni



Per Femmina

Dimensioni			Dettagli guarnizione	
inch	mm	dash	Materiale	Codice Prodotto
1/4"	6,3	04	NBR; PTFE	SK ANV 14
3/8"	10	06	NBR; PTFE	SK ANV 38
3/4"	20	12	NBR; PTFE	SK ANV 34
1"	25	16	NBR; PTFE	SK ANV 1
1-1/4"	31,5	20	NBR; PTFE	SK ANV 114
1-1/2"	37,5	24	NBR	SK ANV 112
2"	50	32	NBR	SK ANV 2

Ogni kit di guarnizioni è composto da 5 o 10 pezzi.