




Innesti standard a vite, ghiera a doppia funzione.

Gli innesti rapidi della serie VV sono molto robusti ed affidabili. Una speciale ghiera a doppia funzione assemblata sull'innesto femmina consente la connessione con maschi della serie VV o con maschi della serie NV. Innesti caratterizzati dal doppio sistema di tenuta a sfere radiali e a vite. Intercambiabilità secondo profilo Faster.



Applicazioni

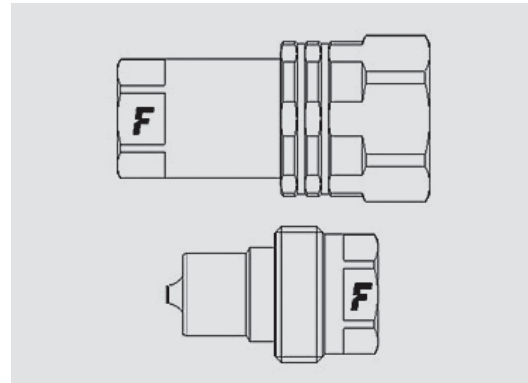



Specifiche Tecniche

Dimensioni			Pressione di esercizio (MPa)	Portata (l/min)	Fuoriuscita (ml)	Forza connessione (N)	Pressione di scoppio (MPa)		
dash	mm	inch					Maschio	Femmina	Maschio + Femmina
04	6,3	1/4"	35	18	0,8	140	170	150	
06	10	3/8"	30	30	1,3	120	120	150	
08	12,5	1/2"	25	65	1,8	100	130	160	
12	20	3/4"	25	100	8	100	100	120	
16	25	1"	22	140	13	90	100	100	


Materiale	Acciaio
Guarnizioni	NBR
Temperature di lavoro	da - 25° C a + 125° C
Trattamento superficiale	MATE 500 (CrIII)
Intercambiabilità	FASTER
Tipo di valvola	A funghetto
Connessione	Avvitare per collegare
Disconnessione	Svitare per scollegare
Connessione sotto pressione	Con pressione residua

Perdita di carico

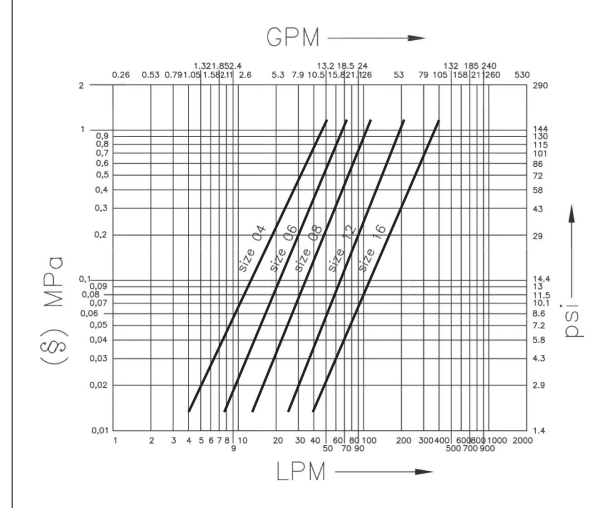


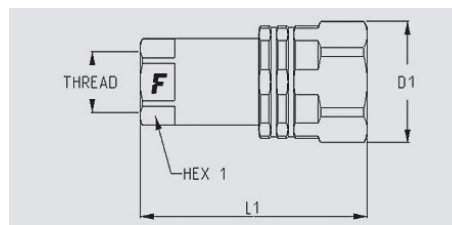

Dimensioni		Dettagli Filetto			FEMMINA							
inch	mm	Tipo di Filetto	Standard	Filetto	Codice Prodotto	L (L1 + Filetto)		D1		HEX1		
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	
1/4"	6,3	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/4 FEMALE	VV 14 GAS F	60	2,4	30	1,2	19	0,8	
1/4"	6,3	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/4 FEMALE	VV 14 NPT F	60	2,4	30	1,2	19	0,8	
3/8"	10	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8 FEMALE	VV 38 GAS F	72	2,8	38	1,5	24	0,9	
3/8"	10	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/8 FEMALE	VV 38 NPT F	72	2,8	38	1,5	24	0,9	
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2 FEMALE	VV 12 GAS F	79	3,1	42	1,7	27	1,1	
1/2"	12,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/2 FEMALE	VV 12 NPT F	79	3,1	42	1,7	27	1,1	
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4 FEMALE	VV 34 GAS F	106	4,2	55	2,2	34	1,3	
3/4"	20	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/4 FEMALE	VV 34 NPT F	106	4,2	55	2,2	34	1,3	
1"	25	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1 FEMALE	VV 1 GAS F	124	4,9	61,5	2,4	41	1,6	
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1 FEMALE	VV 1 NPT F	124	4,9	61,5	2,4	41	1,6	

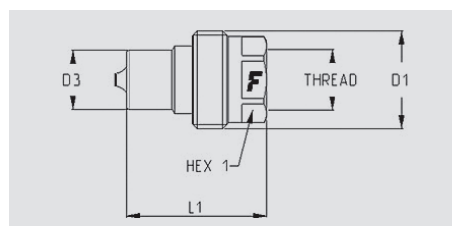

Dimensioni		Dettagli Filetto			MASCHIO									
inch	mm	Tipo di Filetto	Standard	Filetto	Codice Prodotto	L (L1 + Filetto)		D1		D3		HEX1		
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
1/4"	6,3	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/4 FEMALE	VV 14 GAS M	33	1,3	25,4	1	14,1	0,6	19	0,8	
1/4"	6,3	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/4 FEMALE	VV 14 NPT M	33	1,3	25,4	1	14,1	0,6	19	0,8	
3/8"	10	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/8 FEMALE	VV 38 GAS M	40,5	1,6	30,4	1,2	18,9	0,7	24	0,9	
3/8"	10	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/8 FEMALE	VV 38 NPT M	40,5	1,6	30,4	1,2	18,9	0,7	24	0,9	
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2 FEMALE	VV 12 GAS M	49	1,9	34	1,3	20,5	0,8	27	1,1	
1/2"	12,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/2 FEMALE	VV 12 NPT M	49	1,9	34	1,3	20,5	0,8	27	1,1	
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4 FEMALE	VV 34 GAS M	62	2,4	43,5	1,7	27,9	1,1	34	1,3	
3/4"	20	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/4 FEMALE	VV 34 NPT M	62	2,4	43,5	1,7	27,9	1,1	34	1,3	
1"	25	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1 FEMALE	VV 1 GAS M	73	2,9	52	2,1	31,8	1,3	41	1,6	
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1 FEMALE	VV 1 NPT M	73	2,9	52	2,1	31,8	1,3	41	1,6	



VV accessori

Tappi in PVC



Tappi per FEMMINA



Tappi per MASCHIO

Dimensioni			Dettagli tappo		Dimensioni			Dettagli tappo	
inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore	inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore
3/8"	10	06	TMV 38	rosso	3/8"	10	6	TFV 38	rosso

Tappi in alluminio



Tappi per FEMMINA



Tappi per MASCHIO

Dimensioni			Dettagli tappo		Dimensioni			Dettagli tappo	
inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore	inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore
3/8"	10	06	TMV 38 S	cordino a catenella	3/8"	10	06	TFV 38 S	cordino a catenella
3/8"	10	06	TMVM 38 SB	cordino blu	3/8"	10	06	TFVM 38 SB	cordino blu
3/8"	10	06	TMVM 38 SG	cordino giallo	3/8"	10	06	TFVM 38 SG	cordino giallo
3/8"	10	06	TMVM 38 SN	cordino nero	3/8"	10	06	TFVM 38 SN	cordino nero
3/8"	10	06	TMVM 38 SR	cordino rosso	3/8"	10	06	TFVM 38 SR	cordino rosso
1/2"	12,5	08	TMV 12 S		1/2"	12,5	08	TFV 12 S	
1/2"	12,5	08	TMVM 12 SR	cordino rosso	1/2"	12,5	08	TFVM 12 SR	cordino rosso
3/4"	20	12	TMV 34 S		3/4"	20	12	TFV 34 S	
1"	25	16	TMV 1 S		1"	25	16	TFV 1 S	

VV accessori

Tappi in acciaio inossidabile



Tappi per FEMMINA



Tappi per MASCHIO

Dimensioni			Dettagli tappo		Dimensioni			Dettagli tappo	
inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore	inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore
3/8"	10	06	TMV 38 SS		1/2"	12,5	08	TFV 12 SS	
1/2"	12,5	08	TMV 12 SS		3/4"	20	12	TFV 34 SS	
3/4"	20	12	TMV 34 SS		1"	25	16	TFV 1 SS	
1"	25	16	TMV 1 SS						

Kit guarnizioni



Per FEMMINA

Dimensioni			Dettagli guarnizione	
inch	mm	dash	Material	Codice Prodotto
1/4"	6,3	04	NBR; PTFE	SK NV 14
3/8"	10	06	NBR; PTFE	SK NV 38
1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12
3/4"	20	12	NBR; PTFE	SK NV 34
1"	25	16	NBR; PTFE	SK NV 1

Ogni kit di guarnizioni è composto da 5 o 10 pezzi.