


TENDITORI ZINCATI CON OCCHIO E GANCIO



Codice	Carico massimo di utilizzo kg	Diametro filettatura		Dimensioni principali mm					
		Filettatura A		L min.	L max	B	C	F	H
BA3112050	25	5 MA	(M5x0,8 dx)	105	165	78	6	8	16
BA3112060	45	6 MA	(M6x1 dx)	120	180	88	8	10	19
BA3112080	80	8 MA	(M8x1,25 dx)	155	235	110	10	11	30
BA3112100	115	10 MA	(M10x1,5 dx)	185	270	130	12,5	14	35
BA3112110	140	11 MA		195	285	135	12,5	15	40
BA3112130	200	12 MA	(M12x1,75 dx)	210	300	140	16	17	44
BA3112140	250	14 MA	(M14x2 dx)	245	365	170	16	18	47
BA3112160	340	16 MA	(M16x2 dx)	285	425	190	16	23	50
BA3112180	450	18 MA	(M18x2,5 dx)	310	465	220	20	25	63
BA3112190	650	20 MA	(M20x2,5 dx)	310	465	220	20	25	63
BA3112220	900	22 MA	(M22x2,5 dx)	340	510	240	24	27	74
BA3112260	1200	24 MA	(M24x3 dx)	380	560	260	29	27	84
BA3112280	1400	27 MA	(M27x3 dx)	400	595	300	31	31	85
BA3112320	1800	33 MA	(M33x3,5 dx)	415	610	300	33	36	87

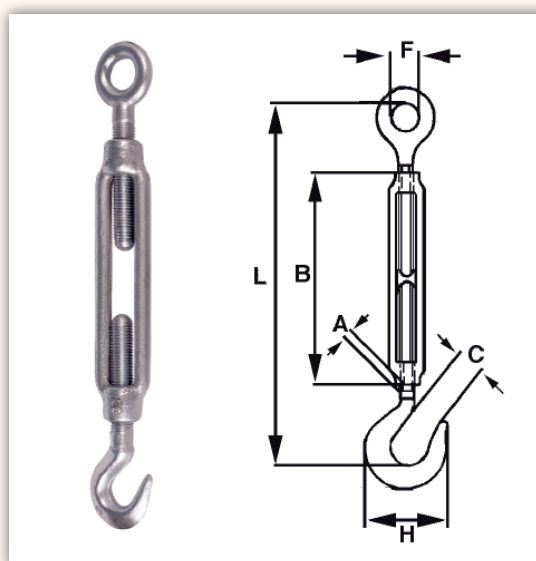

Le dimensioni degli accessori contenuti in questa sezione del catalogo sono state calcolate considerando che l'accessorio in questione sopporti carichi e tensioni passanti per il proprio asse.

Carichi e tensioni laterali possono essere causa di variazione del carico massimo di utilizzo.