



VALVOLE

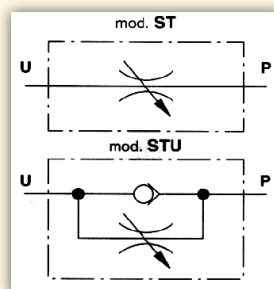

Strozzatori unidirezionali e bidirezionali

MATERIALE: ACCIAIO

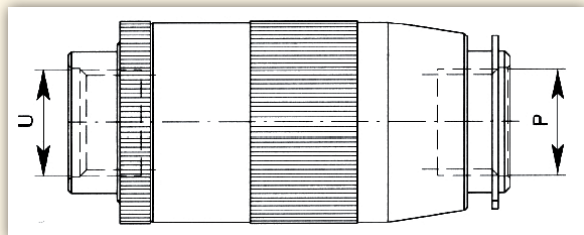

SCHEMA IDRAULICO

Codice	Tipo	Filettatura	Portata massima	Pressione massima
		BSP	l/min	bar
LBCSTU14	STU 14 (unidirezionale)	1/4"gas	25	350
LBCSTU38	STU 38 (unidirezionale)	3/8"gas	40	350
LBCSTU12	STU 12 (unidirezionale)	1/2"gas	60	350
LBCSTU34	STU 34 (unidirezionale)	3/4"gas	120	300
LBCSTU10	STU 10 (unidirezionale)	1"gas	200	300
LBCST14	ST 14 (bidirezionale)	1/4"gas	25	350
LBCST38	ST 38 (bidirezionale)	3/8"gas	40	350
LBCST12	ST 12 (bidirezionale)	1/2"gas	60	350
LBCST34	ST 34 (bidirezionale)	3/4"gas	120	300
LBCST10	ST 10 (bidirezionale)	1"gas	200	300