

AGRI



Innesto maschio per applicazioni agricole, intercambiabile ISO 7241-A, size 12,5.

L'innesto maschio più comunemente utilizzato in applicazioni agricole. Intercambiabile secondo norma ISO 7241-A size 12,5.



Applicazioni





Specifiche Tecniche

Dimensioni			Pressione di esercizio (MPa)	Portata (l/min)	Fuoriuscita (ml)	Forza connessione (N)	Pressione di scoppio (MPa)		
dash	mm	inch					Maschio	Femmina	Maschio + Femmina
08	12,5	1/2"	25	60	1,8	80	100	130	

Materiale	Acciaio
Guarnizioni	NBR
Temperature di lavoro	da - 25 °C a + 125 °C
Trattamento superficiale	MATE 500 (CrIII)
Intercambiabilità	ISO 7241-A
Tipo di valvola	A funghetto
Connessione	
Disconnessione	
Connessione sotto pressione	No

Perdita di carico

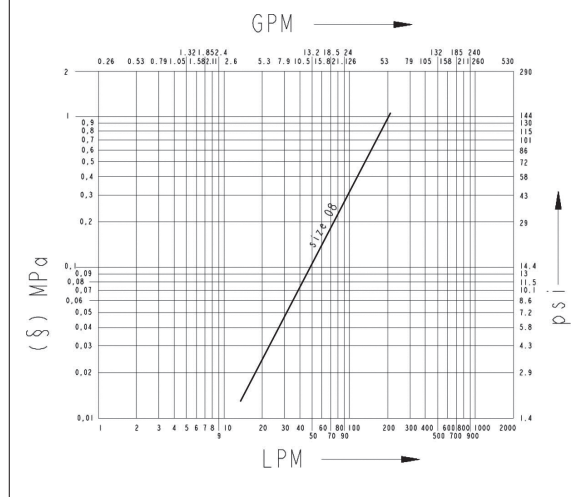

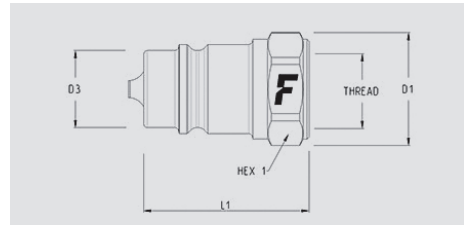

AGRI

Dimensioni		Dettagli Filetto			MASCHIO								
inch	mm	Tipo di Filetto	Standard	Filetto	Codice Prodotto	L (L1 + Filetto)		D1		D3		HEX1	
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2 FEMALE	AGRI 12 GAS M	44	1,73	30	1,18	20,5	0,81	27	1,06

Accessori

Tappi in PVC



Tappi per MASCHIO

Dimensioni			Dettagli tappo	
inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore
1/2"	12,5	08	TF 12	blu
1/2"	12,5	08	TF 12 A	arancione
1/2"	12,5	08	TF 12 G	giallo
1/2"	12,5	08	TF 12 GR	grigio
1/2"	12,5	08	TF 12 M	marrone
1/2"	12,5	08	TF 12 N	nero
1/2"	12,5	08	TF 12 R	rosso
1/2"	12,5	08	TF 12 V	verde

Tappi in alluminio



Tappi per MASCHIO

Dimensioni			Dettagli tappo	
inch	mm	dash	Codice Prodotto	Colore
1/2"	12,5	08	TF 12 S	

